


hartte XS (18R)

нормально открытые модели

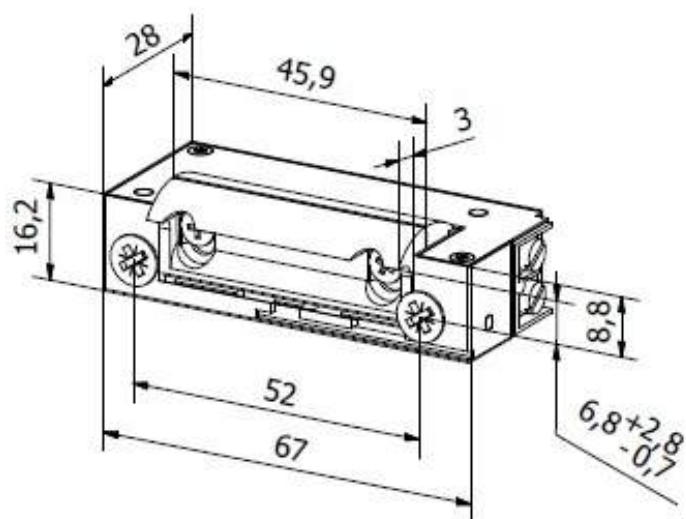

Электрозащёлка Hartte серии XS отличается небольшими размерами, симметричным дизайном и регулируемой защёлкой радиальной формы.

Нормально открытая модель.

Характеристика:

- нормально-открытая (NO)
- размеры: ширина 16,2 мм, высота 67 мм, глубина 28 мм
- механическая прочность: 3000 Н (ок. 300 кг)
- долговечность: 200 000 циклов открывания
- регулировка защёлки: 3,5 мм
- для дверей DIN левого / DIN правого типа
- вертикальная и горизонтальная установка
- температурный диапазон -25°C до +50°C

Варианты нормально открытых моделей приведены в таблице ниже.

Функции, доступные в других электрозащёлках серии Hartte XS:

- память (P)
- механическая разблокировка (W)
- датчик состояния двери (M)
- направляющая защёлки (C)
- защита от скачков напряжения (V)

КАТЕГОРИЯ	12В DC	24В DC
Индекс - модель со стандартной пружины - модель со средней пружины (A) - модель с усиленной пружины (B)	XS12R XS12R-A XS12R-B	XS24R XS24R-A XS24R-B
Допуск по напряжению (В)	10-14	20-26
Сопrotивление (Ом)	60	230
Потребляемая мощность AC (мА)	-	-
Потребляемая мощность DC (мА)	200	100
Непрерывное питание (100%ED)	да	да